



Porte semi isolanti tipo ufficio

Semi-insulated office doors

Portes semi-isolantes type bureau

Halbisolierende Türen des Typs Büro

Rivestimenti - Panel Finishing - Revêtement - Paneeleausführung

OPTION PL

Lamiera Plastificata

Plasticized sheet metal (PL)

En tôle Plastifiée (PL)

Kunststoffbeschichtetes Blech (PL)

OPTION IX

Lamiera Inox (IX)

Stainless steel sheet metal (IX)

En tôle Inox (IX)

Edelstahlblech (IX)

OPTION PX

Lamiera Inox Plastificata (PX)

Plasticized stainless steel sheet metal (PX)

En tôle Inox Plastifiée (PX)

Kunststoffbeschichtetes Edelstahlblech (PX)

Le porte semi isolanti serie **SI-E**, sono progettate per applicazioni in interni di locali condizionati con temperature minime di esercizio $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, U.R. $\leq 60\%$ e possono essere utilizzate esclusivamente come porte di servizio e non per impieghi in cui necessiti una tenuta ermetica o termica.
Fornibili per applicazioni su pannello o su muratura.

Sono costituite da 3 parti essenziali come di seguito specificato:

A - Telaio In alluminio anodizzato con sistema di fissaggio a scomparsa, completo di guarnizione di battuta.

B - Battente spessore 4 cm costituito da due supporti in lamiera preverniciata colore bianco Ral 9010 con interposta schiuma poliuretana iniettata ad alta densità.

La ferramenta è costituita da 2 cerniere in alluminio anodizzato con cardini autolubrificanti, maniglia ergonomica in acciaio inox, serratura con cilindro europeo sistema Master Key.

C - Controtelaio in alluminio anodizzato con sistema di fissaggio a scomparsa (non fornito per applicazioni su muratura).

Su richiesta possono essere fornite anche porte a due battenti, in questo caso, il committente deve indicare la dimensione dell'anta fissa e dell'anta mobile, oltre alla posizione delle stesse (deve essere indicato se a Dx o se a Sx) ed il senso di apertura dell'anta mobile (cern. Dx o Sx).

SI-E semi-insulating doors are designed for internal installation in air-conditioned areas with minimum working temperatures $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, R.H. $\leq 60\%$.

They can only be used as service doors and not for uses requiring a hermetic or thermal seal.
They can be supplied for installation on panel or brick wall.

The doors consist of 3 main parts as specified below:

A - Frame in anodized aluminum with invisible fastening system, complete with weather-stripping around the jamb.

B - Door panel thickness 4 cm consisting of two supports in prevarnished sheet metal, color white Ral 9010 sandwiched with polyurethane foam injected at high density. The hardware consists of 2 anodized aluminum hinges with self-lubricating pivots, ergonomic handle in stainless steel, lock with European cylinder Master Key system.

C - Subframe in anodized aluminum with invisible fastening system (not supplied for installations on brick wall). On request we can supply double leaf doors. In this case the client should indicate the size of the fixed panel and that of the mobile panel, as well as their position (indicating whether on the left or the right) and the direction of opening of the mobile panel (hinge on the left or right).

Les portes semi-isolantes série **SI-E** sont conçues pour des applications intérieures dans des locaux conditionnés avec des températures minimales d'exercice $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, H.R. $\leq 60\%$ et elles ne peuvent être utilisées que comme des portes de service et pas pour des emplois où il est nécessaire d'avoir une étanchéité ou un isolement thermique. Fournissables pour des applications sur panneau ou sur mur.

Elles sont composées de 3 parties essentielles qui sont les suivantes :

A - Bâti en aluminium anodisé avec système de fixation à disparition, complet de joint de battement.

B - Vantail épaisseur 4 cm composé de deux revêtements en tôle pré-laquée couleur blanc Ral 9010 avec l'espace entre eux remplie de mousse polyuréthane injectée à haute densité. La quincaillerie est constituée de 2 charnières en aluminium anodisé avec gonds autolubrifiants, une poignée ergonomique en acier inox, une serrure avec cylindre européen système Master Key.

C - Contre-bâti en aluminium anodisé avec système de fixation à disparition (non fourni pour des applications sur mur). Sur demande, les portes peuvent aussi être fournies avec deux vantaux. Dans ce cas, le client doit indiquer la dimension du vantail fixe et du vantail mobile, de même que leur position (il faut indiquer si à Dx ou si à Sx) et le sens d'ouverture du vantail mobile (charnière Dx ou Sx).

Die halbisolierenden Türen Serie **SI-E** wurden zum inneren Einsatz in klimatisierten Räumen mit Mindestbetriebs-temperaturen von $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, R.L. $\leq 60\%$ entworfen und können auch ausschließlich als normale Türen benützt werden und nicht für Einsätze, wo die Notwendigkeit einer hermetischen oder thermischen Dichtung besteht. Sie können zum Einsatz auf Paneel oder Mauerwänden eingesetzt werden.

Sie bestehen aus 3 wesentlichen Teilen, die nachfolgend näher beschrieben werden:

A - Rahmen aus Eloxalaluminium mit ineinanderschiebbaren Befestigungssystem, komplett mit Anschlagdichtung.

B - Türflügel mit einer Stärke von 4 cm, er besteht aus zwei Blechhalterungen, die mit weißen Ral 9010 vorlackiert sind, mit hoher Dichte eingespritzten PUR-Schaum. Die Beschläge bestehen aus 2 Eloxalaluminium-Scharnieren mit selbstschmierenden Türangeln, ergonomischer Griff aus Edelstahl, Türschloss mit europäischen Zylinder System Master Key.

C - Gegenrahmen aus Eloxalaluminium mit ineinanderschiebbaren Befestigungssystem (bei Einsatz auf Mauerwänden nicht mitgeliefert). Auf Wunsch können auch Türen mit zwei Türflügeln geliefert werden. In diesem Fall muss der Auftraggeber die Abmessungen der feststehenden und beweglichen Tür sowie die Position dieser (es muss angegeben werden, ob rechts oder links) und die Öffnungsrichtung des beweglichen Türflügels (Scharnier rechts oder links) angeben.

OPTIONS




Chiudiporta automatico

Automatic door closing mechanism
Dispositif de fermeture automatique
Automatischer Türschließer



Maniglione antipanico

Anti-Panic bar
Poignée antipanique
Paniköffner

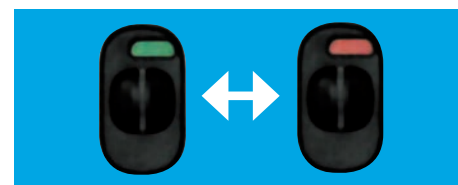


Maniglia con indicatore libero/occupato

Handle with occupied/unoccupied indicator
Poignée avec indicateur libre/occupé
Türgriff mit Frei/Besetz-Anzeige



Paracolpi PVC

PVC bumper
Pare-chocs PVC
PVC-Puffer

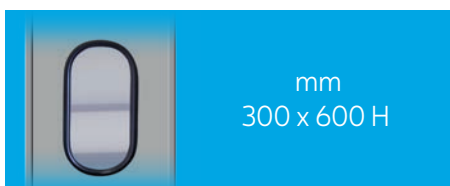

Oblo ovale

Oval window
Hublot ovale
Ovales Sichtfenster

mm
300 x 600 H

1 ANTA / 1 LEAF / 1 VANTAIL / 1 TÜRFLÜGEL

Dimensioni standard - Standard measurements
Dimensions standard - Standardabmessungen



L x H

800 x 1900
800 x 2000
800 x 2100
800 x 2200
900 x 2000
900 x 2100
900 x 2200
1000 x 2000
1000 x 2100
1000 x 2200
1200 x 2000
1200 x 2100
1200 x 2200

Altre dimensioni su richiesta


Other sizes on request
Autres dimensions sur demande
Andere Abmessungen auf Anfrage

Applicazione su pannello - Installation on panel
Application sur panneau - Für Anwendung auf Paneele

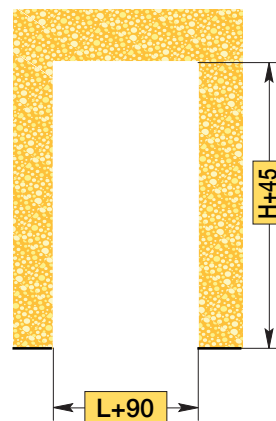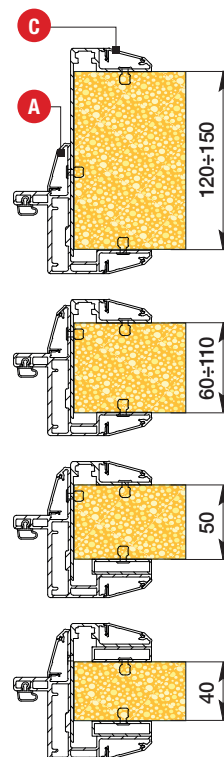


Dimensioni foro per porta su pannello
Hole dimensions for door on panel
Dimensions trou pour porte sur panneau
Maße des Lochs der Tür auf Paneele

Applicazione su muratura - Installation on brick wall
Application sur mur - Für Anwendung auf Mauer




Dimensioni foro per porta su muratura
Hole dimensions for door on brick wall
Dimensions trou pour porte sur mur
Maße des Lochs der Tür auf Mauer

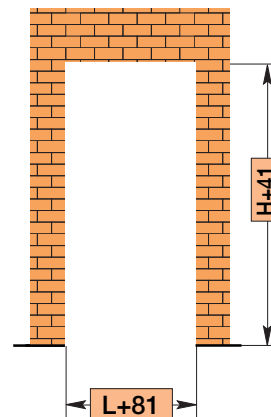

2 ANTE / 2 LEAVES / 2 VANTAUX / 2 TÜRFLÜGEL

Dimensioni standard - Standard measurements
Dimensions standard - Standardabmessungen

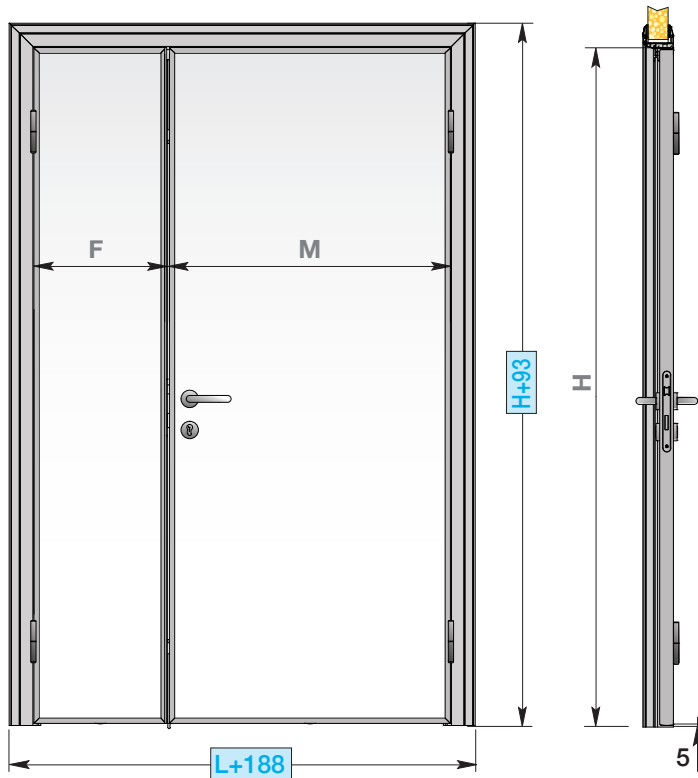

L x H	M	F
1200 x 2000	800	400
1200 x 2100	800	400
1200 x 2200	800	400
1300 x 2000	800	500
1300 x 2100	800	500
1300 x 2200	800	500
1400 x 2000	800	600
1400 x 2100	800	600
1400 x 2200	800	600
1500 x 2000	800	700
1500 x 2100	800	700
1500 x 2200	800	700
1600 x 2000	800	800
1600 x 2100	800	800
1600 x 2200	800	800
1800 x 2000	900	900
1800 x 2100	900	900
1800 x 2200	900	900
2000 x 2000	1000	1000
2000 x 2100	1000	1000
2000 x 2200	1000	1000

Altre dimensioni su richiesta - Other sizes on request
Autres dimensions sur demande - Andere Abmessungen auf Anfrage

